



Monteringsanvisning Betesputs EFGC 145

bonnet.se

Support 011-19 08 60

info@bonnet.se

1.

Delar att montera


Börja med att avtäcka din betesputs och maskindelarna för att få en överblick inför monteringen.



2.

Montera 3-punktfästen

Trepunktsfästen monteras vid röda pilar, se bild.
Trepunktsfästen kan monteras på insidan respektive utsidan.
Detta för att få en jämn vikt vid olika storlekar på betesputs, se gula pilar.

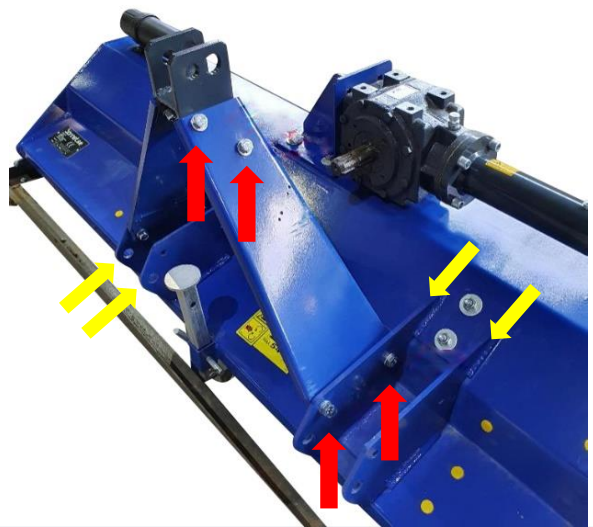

3.

Montera upphängningskrok

Montera K-axelns upphängningskrok, se gul pil.



4.

Montering av sprintar


Montera de nedre sprintarna i trepunktsfästet med bussningen på utsidan enligt gula pilar. Montera övre sprint enligt röd pil.



5.

Montering av K-axel

Montera K-axeln, se gul pil. Fyll ca 7 dl/1,5 liter transmissionsolja (80W/90) i vinkelväxeln och i axeln mellan remskiva och vinkelväxel, se röda pilar. Nivåplugg finns.

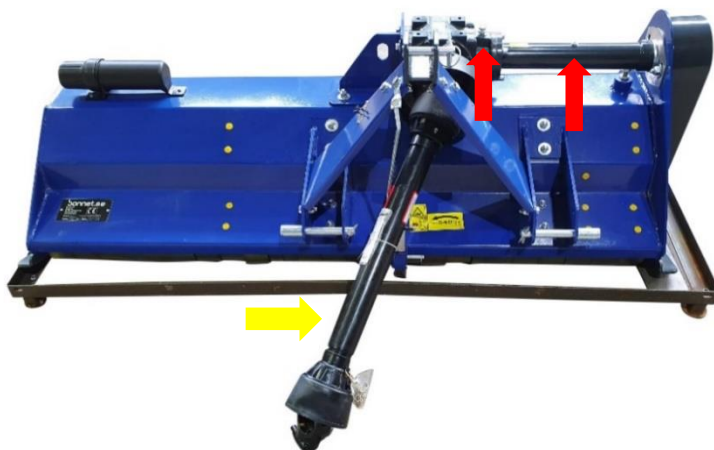

bonnet.se

Surgatan 602 28 Norrköping

Support 011-19 08 60

info@bonnet.se